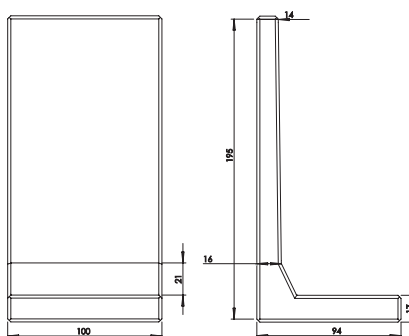



descrizione	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm	Peso kg
Recinzione prefabbricata	40	30	100	150

descrizione	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm	Spessore	Peso kg
Muri ad L tipo A	Fino a 200	95	100	14/18	Fino a 950
Muri ad L tipo B	50	70	200	10	700
Muri ad L tipo C	30	50	100	6	105

descrizione	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm	Peso kg
Modulo Lego	60	60	Fino a 240	Fino a 2000

Vengono prodotti con lunghezze di 60 - 120 - 180 - 240 cm. Su richiesta anche passo 30 cm.

Prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C50/60 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XA3 ad alta resistenza chimica (UNI 11104).

DESCRIZIONE:

I muri ad L ed i moduli Lego possono essere utilizzati per il contenimento di materiale sfuso. Possono essere altresì impiegati nel sostegno di scarpate e terrapieni. I muri ad L inoltre possono essere utilizzati come recinzioni prefabbricate.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. Altre misure disponibili su ordinazione.

