


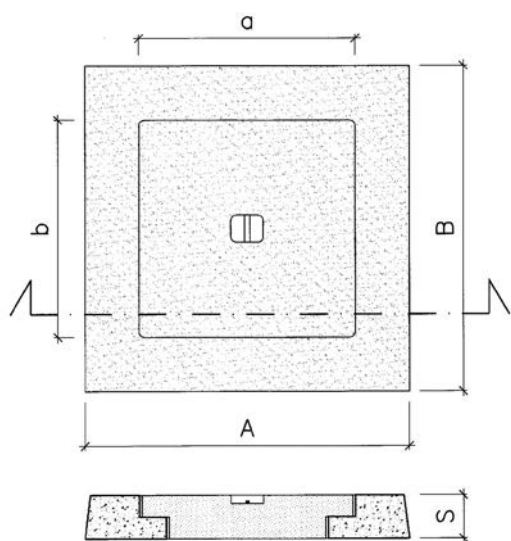

VOCE DI CAPITOLATO:

chiusino con telaio e coperchio in calcestruzzo armato e vibrato a pianta quadrata di dimensioni est. cm...x cm... spessore cm... e foro ispezione di cm...

misure pozzetto	AxB cm	axb cm	s cm	peso kg	Carrabilità
25x25	30x30	19x19	5	11	leggero
30x30	36x36	22x22	6	20	leggero
40x40	47x47	30x30	7	39	leggero
50x50	59x59	38x38	8	72	leggero
60x60	69x69	45x45	9	109	leggero
80x80	92x92	50x50	12	257	leggero
80x80	100x100	60x60	20	300	rinforzato
100x100	117x117	50x50	13	379	leggero
100x100	117x117	60x60	20	530	rinforzato
120x120	142x142	60x60	20	750	pesante (NTC)
150x150	180x180	55x55	20	1600	leggero
175x175	210x210	Ø 60	25	2700	leggero
200x200	240x240	60x60	20	3000	pesante (NTC)

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

NOTA SULLA CARRABILITÀ

- Leggero** > poco armato, per carichi pedonali o leggeri
- Rinforzato** > con armatura aggiuntiva, laddove serve maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC
- Pesante** > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^a CATEGORIA)