


Coperchi circolari rinforzati con ispezione

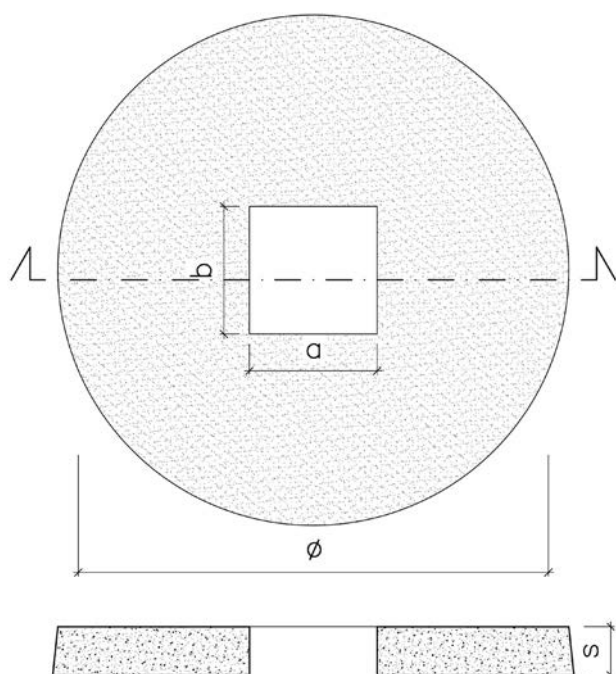

NOTA SULLA CARRABILITÀ

- Leggero** > poco armato, per carichi pedonali o leggeri
Rinforzato > con armatura aggiuntiva, laddove serve maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC
Pesante > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^ CATEGORIA)

VOCE DI CAPITOLATO:

coperchio rinforzato in calcestruzzo armato e a pianta circolare per manufatto di diametro int. cm... spessore di cm..., con ispezioni a forma circolare o quadrata delle dimensioni di cm...

*diametro riferito alla misura interna del manufatto sottostante

* Ø cm	axb cm	s cm	peso kg	carrabilità
Ø 80	45x45	9	115	rinforzato
Ø 100	50x50	10	220	rinforzato
Ø 150	40x40 n° 1 isp e Ø 25 n° 3 isp	20	890	rinforzato
Ø 150	60x60 - Ø 60	20	890	rinforzato
Ø 200	40x40 n° 4 isp	20	1500	rinforzato
Ø 200	60x60 n° 2 isp	20	1800	pesante (NTC)
Ø 200	Ø 60	20	1600	rinforzato
Ø 234	40x40 n° 3 isp	20	1900	rinforzato
Ø 234	60x60 n° 2 isp	20	2500	pesante (NTC)

Impronte e forometrie a richiesta su specifica tecnica.
 Su richiesta si possono realizzare diametri su misura.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.