


Coperchi circolari con ispezioni

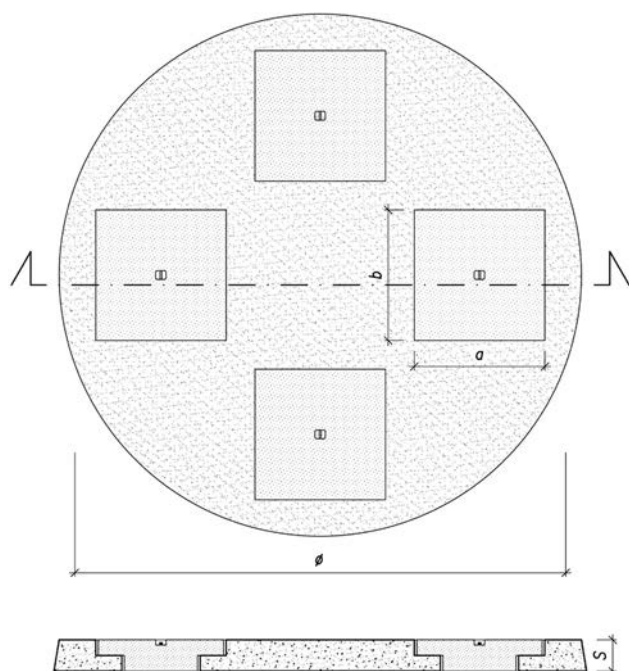

VOCE DI CAPITOLATO:

coperchio in calcestruzzo armato e vibrato a pianta circolare di diametro int. cm... spessore di cm..., con ispezioni a forma circolare o quadrata delle dimensioni di cm...

Ø cm	axb cm	s cm	peso kg	carrabilità
Ø 60	30x30	7	57	leggero
Ø 80	25x25 n°2 isp	8	80	leggero
Ø 100	25x25 n°3 isp	8	180	leggero
Ø 150	30x30 n°3 isp 48x48 n°1 isp	13	580	leggero
Ø 200	48x48 n°4 isp	14	1250	leggero
Ø 234	50x50 n°4 isp	16	1600	leggero

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

NOTA SULLA CARRABILITÀ

Leggero > poco armato, per carichi pedonali o leggeri

Rinforzato > con armatura aggiuntiva, laddove serva maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC

Pesante > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^ CATEGORIA)