


Coperchi rettangolari con ispezioni

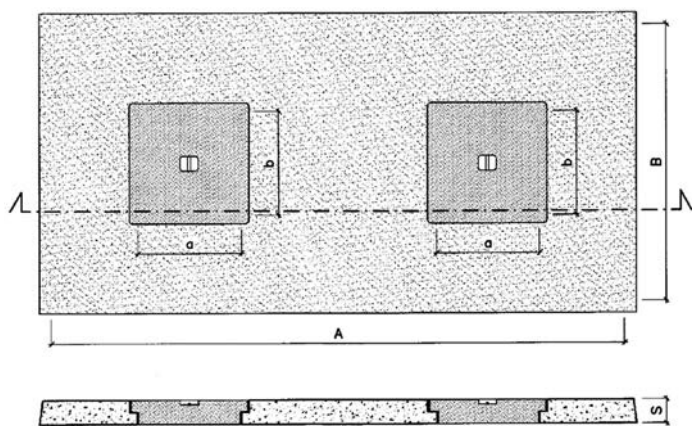

VOCE DI CAPITOLATO:

coperchio in calcestruzzo armato e vibrato a pianta rettangolare delle dimensioni int. cm...x cm... spessore di cm..., con ispezioni a forma circolare o quadrata delle dimensioni di cm...

Per tutti i coperchi è possibile realizzare ispezioni su misura.

* Componibili per vasche monolitiche di larghezza interna manufatto 200 cm

** Componibili per vasche monolitiche di larghezza interna manufatto 210 cm

NOTA SULLA CARRABILITÀ

Leggero > poco armato, per carichi pedonali o leggeri

Rinforzato > con armatura aggiuntiva, laddove serve maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC

Pesante > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^a CATEGORIA)

	AXB cm	axb cm	s cm	peso Kg	carrabilità
*	100x232	60x60	20	1300	pesante (NTC)
*	116x232	60x60	20	1300	pesante (NTC)
**	105x242	60x60	20	1400	pesante (NTC)
**	121x242	60x60	20	1400	pesante (NTC)
	125x250	48x48	17	1050	leggero
	125x250	60x60	20	In due pezzi 650 kg/cad.	pesante (NTC)
	200x200	60x60	20	3000	pesante (NTC)
	200x300	50x50 n°4 isp	16	2000	leggero
	200x300	60x60 n°2 isp	20	4000	pesante (NTC)
	200x400	60x60 n°2 isp	20	5000	pesante (NTC)
	200x500	60x60 n°2 isp	20	6000	pesante (NTC)
	200x315	60x60 n°2 isp	20	4000	pesante (NTC)
	210x420	60x60 n°2 isp	20	5400	pesante (NTC)
	210x525	60x60 n°2 isp	20	6700	pesante (NTC)
	210x630	60x60 n°2 isp	20	8000	pesante (NTC)

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.