


Cordonata vibrata

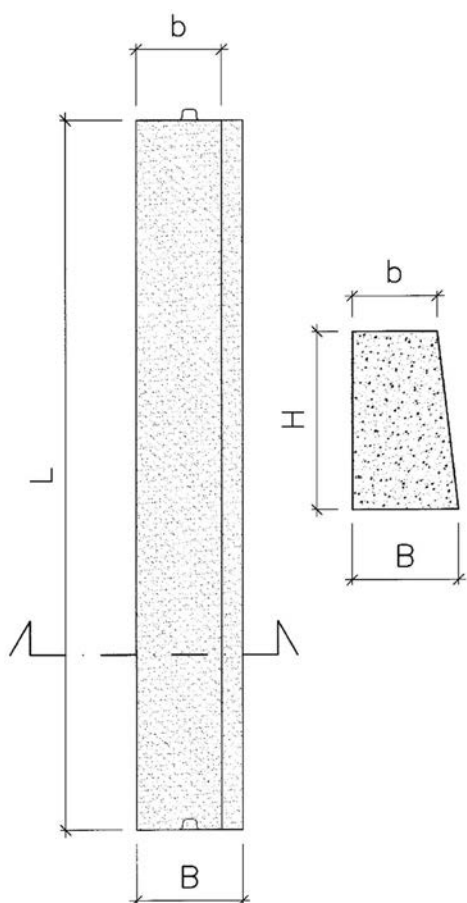

VOCE DI CAPITOLATO:

cordonata in calcestruzzo armato vibrato
a pianta trapezoidale di dimensioni est.
cm...x cm...x cm...

b cm	B cm	L cm	H cm	peso kg
5	5	100	25	27
8	8	100	25	43
10*	12	100	25	63
12*	15	100-33	25	68/26

* Con incastro maschio - femmina.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

Accessori per cordona vibrata

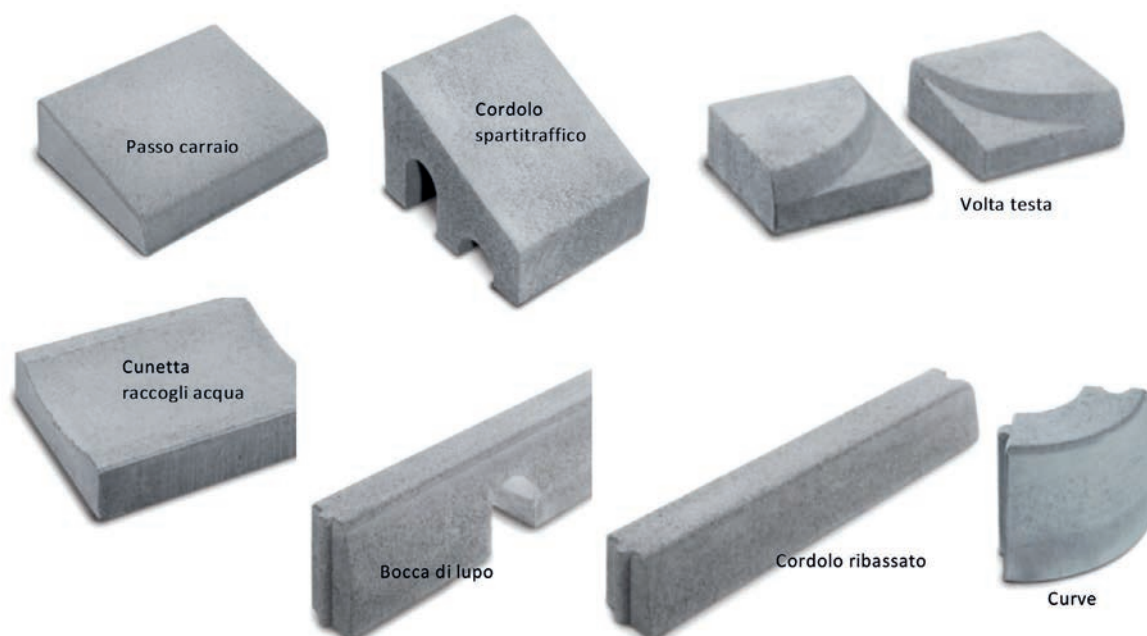


Tabella A - Accessori

Descrizione	B	b	H	peso kg
Bocca di lupo	12	15	25	68
Cordolo ribassato	12	15	13	40
Abbassamento carraio	12	15	25/15	60

Tabella B - Curve

Raggio interno	B	b	H	peso kg
25	8	8	25	17
25	10	10	25	28
10	15	12	25	38
25	15	12	25	21
35	15	12	25	48

Tabella C - Accessori

Descrizione	Dimensioni	H	peso kg
Rotatoria ANAS	33x40	30	52
Cunetta raccogli acqua	40x50	10	41
Volta testa dx/sx	40x40	13	55
Rampa passo carraio	38x40	13/7,5	35

