


Pavimenti mobili industriali

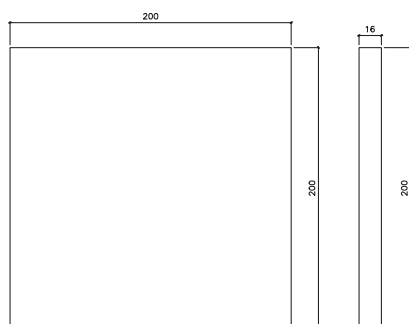

descrizione	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm	Peso kg
Lastra pavimento	16	200	200	1500

Prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C50/60 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XA3 ad alta resistenza chimica (UNI 11104).

DESCRIZIONE:

I pavimenti mobili industriali possono essere impiegati all'interno dei cantieri per l'appoggio dei materiali, per l'appoggio dei container uso ufficio e per il transito dei mezzi su fondi cedevoli. Trovano impiego anche in modo permanente nel settore zootecnico. Sono abbinabili ai muri di contenimento ad L per la realizzazione di concimaie ed accumulo insilato o altro materiale.

Pavimenti per esterni



DESCRIZIONE:

la Boer Group si occupa della progettazione, della fornitura e della posa in opera con squadre specializzate di pavimentazioni per esterni.