





VOCE DI CAPITOLATO:

prolunga rinforzata in calcestruzzo armato di pianta quadrata di dimensioni int. cm...x cm...x cm...h spessore pareti cm...

Deve essere dotata di marcatura CE e dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 1917

* Verificare con il nostro ufficio tecnico la disponibilità di calcoli secondo le NTC

** Forometrie a richiesta su specifica tecnica.

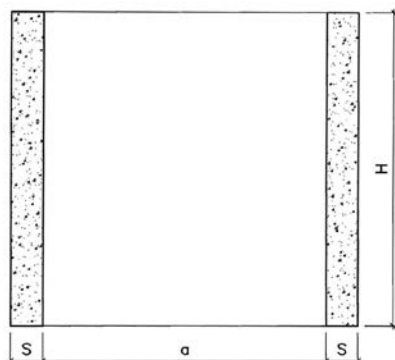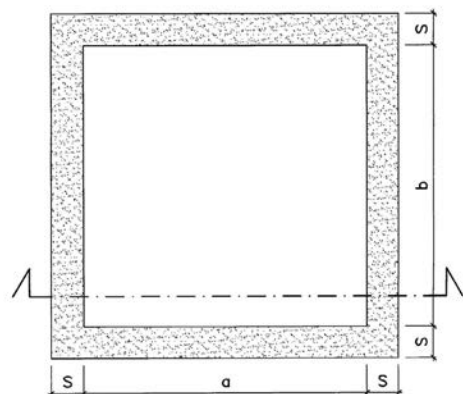

Pozzetti				
axb cm	H cm	s cm	peso kg	Carrabilità
40x40	40	10	390	*
60x60	60	10	590	*
** 100x100	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 120x120	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 140x140	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 150x210	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 200x200	Fino a 230	20	variabile	pesante (NTC)

Prolunghe				
axb cm	H cm	s cm	peso kg	Carrabilità
40x40	25	10	150	*
40x40	40	10	300	*
60x60	25	10	200	*
60x60	60	10	450	*
** 100x100	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 120x120	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 140x140	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 150x210	Fino a 200	10/20	variabile	pesante (NTC)
** 200x200	Fino a 230	20	variabile	pesante (NTC)

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

NOTA SULLA CARRABILITÀ

- Leggero** > poco armato, per carichi pedonali o leggeri
- Rinforzato** > con armatura aggiuntiva, laddove serve maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC
- Pesante** > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^ CATEGORIA)