


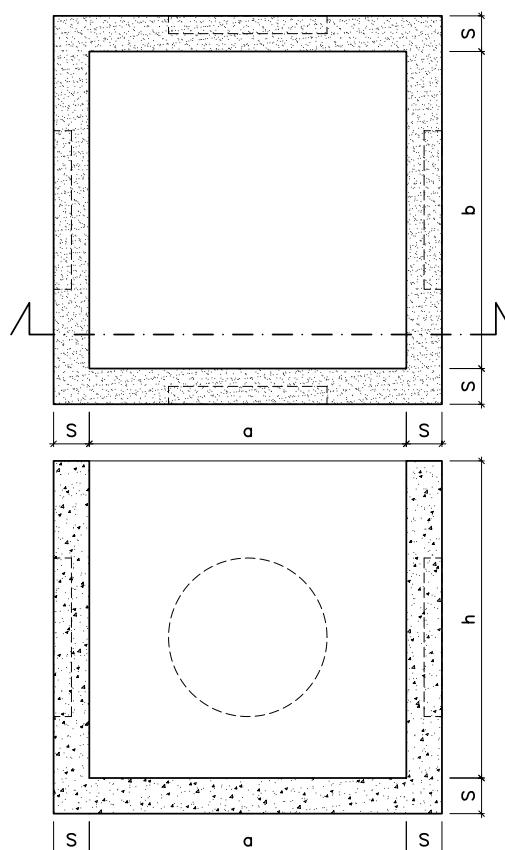

Prolunghe				
axb cm	H cm	s cm	peso kg	Carrabilità
40 x 40	10	7	35	*
40 x 40	25	7	89	*
40 x 40	50	7	178	*
50 x 50	10	7	40	*
50 x 50	25	7	106	*
50 x 50	50	7	212	*
60 x 60	10	8	60	*
60 x 60	25	8	150	*
60 x 60	40	8	241	*
60 x 60	65	8	391	*
80 x 80	25	9	214	*
80 x 80	40	9	300	*
80 x 80	80	9	600	*
90 x 90	25	10	250	*
90 x 90	40	10	400	*
90 x 90	90	10	900	*
100 x 100	25	14	320	*
100 x 100	40	14	590	*
100 x 100	110	14	1380	*
120 x 120	25	14	380	*
120 x 120	40	14	640	*
120 x 120	120	14	1740	*
150 x 150	50	14	1000	*
150 x 150	75	14	1500	*
150 x 150	100	14	1800	*
150 x 150	155	14	2820	*
175 x 175	50	17	1840	*
175 x 175	175	17	5400	*

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione

VOCE DI CAPITOLATO:

prolunga rinforzata in calcestruzzo armato e di pianta quadrata di dimensioni int. cm...x cm...x cm...h spessore pareti cm... Deve essere dotata di marcatura CE e dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 1917

* Verificare con il nostro ufficio tecnico la disponibilità di calcoli secondo le NTC

Pozzetti				
axb cm	H cm	s cm	peso kg	Carrabilità
80 x 80	78	9	720	*
90 x 90	88	10	1017	*
100 x 100	97	13	1600	*
120 x 120	117	13	2000	*
150 x 150	143	13	3400	*
175 x 175	175	19,5	6600	*
150 x 210	200	20	10000	*
200 x 200	200	20	9500	*

NOTA SULLA CARRABILITÀ

- Leggero** > poco armato, per carichi pedonali o leggeri
- Rinforzato** > con armatura aggiuntiva, laddove serva maggiore resistenza ma privo di calcoli secondo le NTC
- Pesante** > armato, per carichi pesanti e verificato secondo le NTC (EX 1^ CATEGORIA)