


Prolunghe

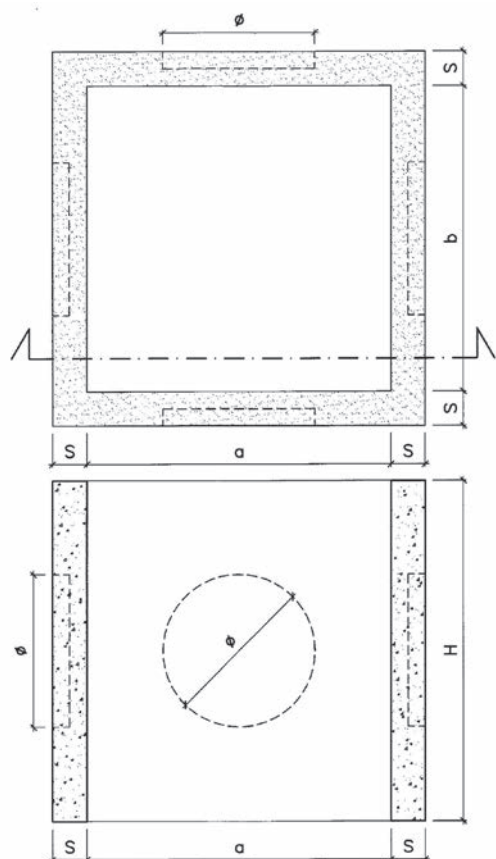

VOCE DI CAPITOLATO:

prolunghe in calcestruzzo armato e vibrato di pianta quadrata di dimensioni int. cm... x cm... x cm... h spessore pareti cm... impronte sui tre lati per inserimento tubazioni.

Devono essere dotate di marcatura CE e dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 1917

axb cm	H cm	s cm	ø cm	peso kg
25x25	27	2,5	10	22
30x30	32	3,5	18	46
40x40	42	4	23	72
50x50	53	4,5	30	147
60x60	60	5	40	229
80x80	80	7	60	500
100x100	110	8	80	900
120x120	120	9,5	100	1400
150x150	150	14	140	3000
200x200	230	20	*	8200

prolunghe altezze diverse

25x25	5/10	3,5	-	4/9
30x30	5/10	3,5	-	5/10
30x30	15/20	3,5	-	15/35
40x40	5/10	4	-	8/16
40x40	15/20	4	-	24/45
50x50	5/10	4	-	10/20
50x50	15/20	4,5	-	30/63
60x60	5/10	5	-	15/30
60x60	15/20	5	-	45/82
80x80	25	7	-	128
80x80	40	7	-	220
100x100	25	8	-	158
100x100	40	8	-	520
120x120	25	9,5	-	300
120x120	40	9,5	-	470
150x150	50	14	-	900
150x150	75	14	-	1500
150x150	100	14	*	1800
200x200	110	20	*	4100

*impronte e formetrie a richiesta su specifica tecnica.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.