


Vasca condensagrassi circolare monolitica



**MANUFATTI CARRABILI
PER CARICHI PESANTI
VERIFICATI
SECONDO LE NTC**

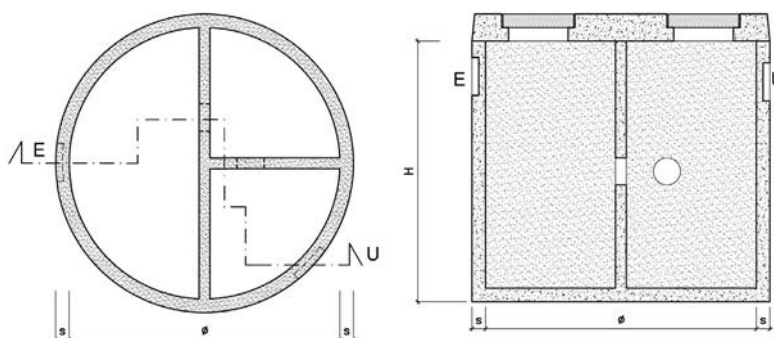

VOCE DI CAPITOLATO:

Vasca condensagrassi tipo **BOER/VCSC** realizzata secondo le normative sui cementi armati. Deve essere monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C50/60 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 10. Il coperchio deve essere dotato di fori passanti d'ispezione cm 60x60. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 3 vani in comunicazione idraulica tra loro mediante pareti interne conformate a "T". Deve essere resinata internamente per garantire la resistenza agli acidi grassi e dotata di guarnizioni in ingresso e uscita, e comunque tutto in conformità a quanto previsto dalla UNI EN 1825-1 e 2. Deve essere quindi provvista di dichiarazione di prestazione e dimensionata per trattare il refluo proveniente dalla preparazione di pasti/giorno per mensa, con una frequenza di svuotamento e pulizia come previsto al punto 8 della 1825-2. Dimensioni interne cm 190X225 h e cm 230x225 h.

Le vasche sono realizzabili ad altezze inferiori rispetto a quelle indicate in tabella.

Classe di resistenza minima alla compressione C50/60
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

ø cm	H cm	s cm	capacità minima litri	persone servite		peso kg
				abitazioni (AE)	mense/rist. (pasti)	
190	225	10	5400	108	135	6000
230	225	10	8100	162	200	7500

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un volume minimo di 50 lt per abitante equivalente

Descrizione tecnica e voce di capitolato scaricabile dal sito www.boer.it sezione download.