


Vasche condensagrassi circolari modulari - diametri diversi

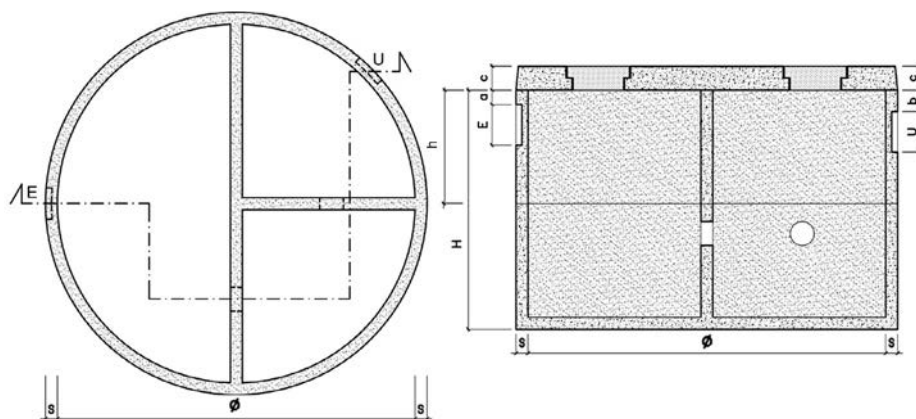

VOCE DI CAPITOLATO:

vasca condensagrassi modulare in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm...x cm...h, spessore cm..., omologata per... persone, composta da tre vani in comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a "T" e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un volume minimo di 50 lt per abitante equivalente

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

Ø cm	H/h cm	a cm	b cm	E cm	U cm	c cm	s cm	capacità minima litri	persone servite (AE)	peso kg
200* incastrò bicchiere	100	8	12	16	16	15	8	1821	36	3000
234	100	9	14	20	20	17	8,5	2235	45	4765

anelli di prolunga per aumentare la capacità

200 incastrò bicchiere	50	-	-	-	-	-	8	1539	31	900
234	50	-	-	-	-	-	8,5	2063	41	1100

* Vedi foto.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.