

Vasca di contenimento componibile




Vasche componibili monolitiche in calcestruzzo **BOER/MT** realizzate secondo le normative sui cementi armati.

La vasca, costituita da più moduli in serie, ha una larghezza interna massima di 6,3 m e può arrivare ad una lunghezza praticamente illimitata, per uno sviluppo interno in altezza di 2,9 m.

**MANUFATTI CARRABILI
PER CARICHI PESANTI
VERIFICATI
SECONDO LE NTC**

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- larghezza interna 630 cm
 - lunghezza minima interna 450 cm
 - altezza interna 290 cm
 - peso massimo 26 tonnellate
 - volume di accumulo minimo 82 m³ (due moduli)
 - spessore medio 20 cm
 - spessore coperchio 40 cm a struttura nervata.
- Peso coperchio 11 tonnellate.

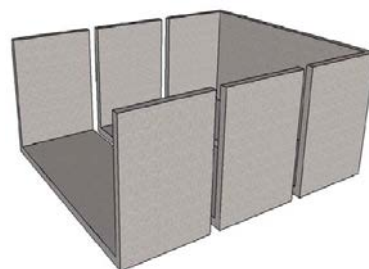

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO:

- classe di resistenza minima alla compressione C50/60
- classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104)
- su richiesta altre resistenze e classi di esposizione

I moduli vengono sigillati tra loro mediante una guarnizione in gomma NBR resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte idrostatiche esterne senza quindi l'onere di una stuccatura con malta cementizia.

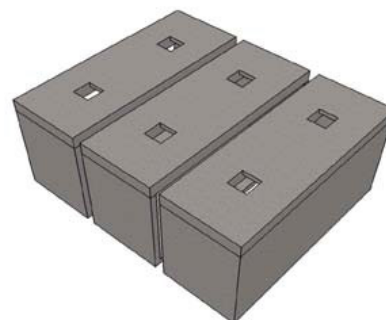

descrizione	dimensioni interne cm	spessore cm	peso kg	capacità totale litri	carrabilità
modulo a 3 lati	226x630x290 h	20	26000	41290	pesante (NTC)
modulo a 2 lati	246x630x290 h	20	15700	44940	pesante (NTC)

Descrizione tecnica e voce di capitolato scaricabile dal sito www.boer.it sezione download.