

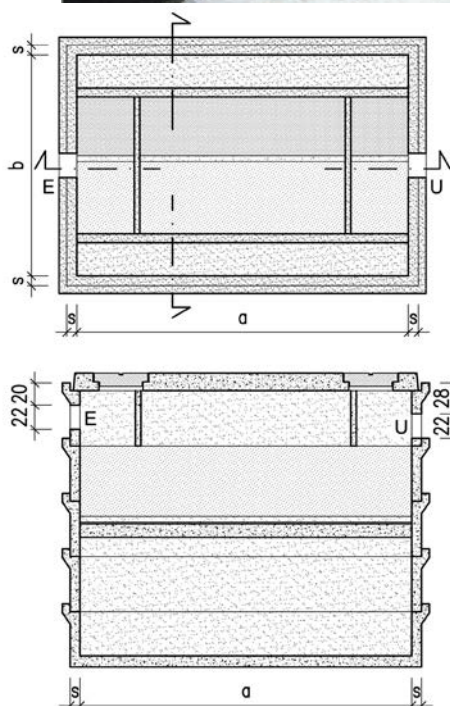


Vasca Imhoff cm 300x200x250 h modulare rettangolare

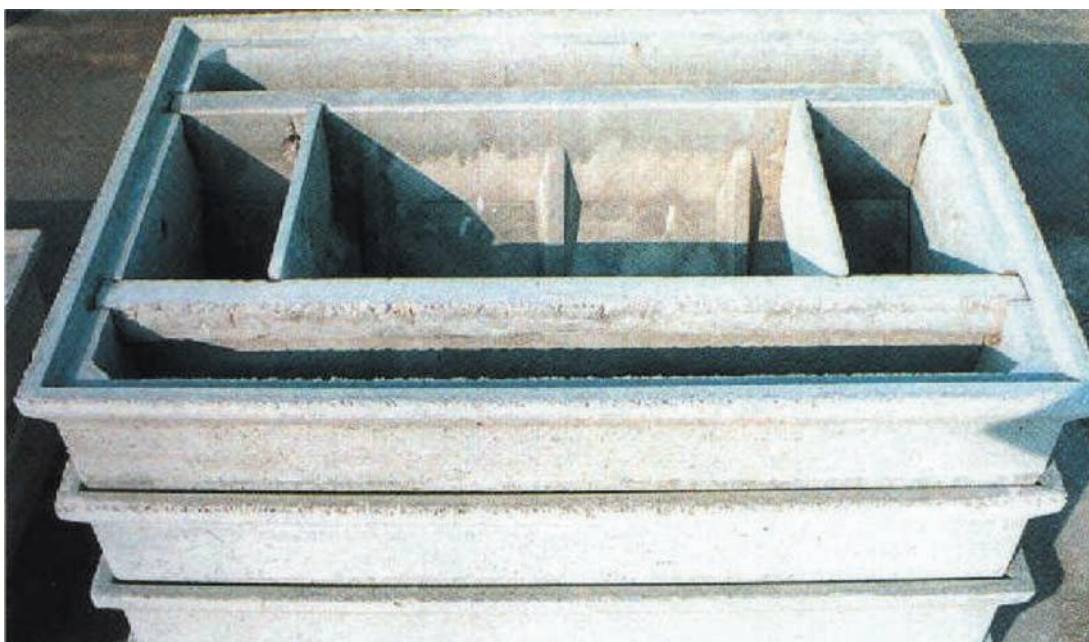

VOCE DI CAPITOLATO:

vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta rettangolare ad anelli con incastro a bicchiere di dimensioni int. cm 300 x 200 x 250 h, spessore cm 9, composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di prisma triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.



Dotazione idrica litri/AE		
250	200	150
Volume per AE nel comparto di sedimentazione (litri)		
50	40	30
Volume per AE nel comparto di digestione (litri)		
200	180	100

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un dotazione idrica minima di 200 lt per abitante equivalente

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

a cm	b cm	H/h cm	s cm	volume di sedimentazione litri	volume di digestione litri	capacità minima litri	dotazione idrica litri			peso kg
							250	200	150	
300	200	250	9	1545	6414 (10095)	12000	31	39	52	11600

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare la capacità del solo vano di digestione

300	200	50	9	—	3000	3000	15	17	40	1400
-----	-----	----	---	---	------	------	----	----	----	------

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario. Per il volume di digestione vedere nota nella pagina introduttiva **Vasche Imhoff**.