



Vasca Imhoff

ø cm 100x146 h - a 2 elementi



VOCE DI CAPITOLATO:

vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm 100 x cm 140 h, spessore cm 6, composta da fondo monoblocco ed elemento superiore composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di prisma triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

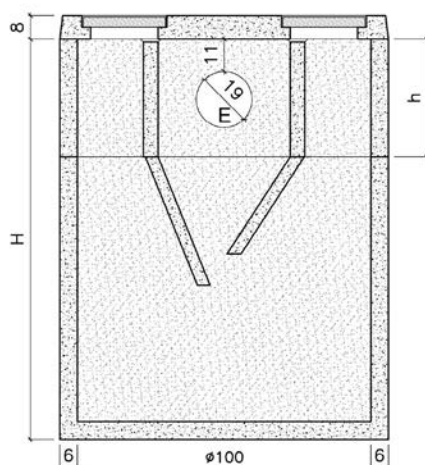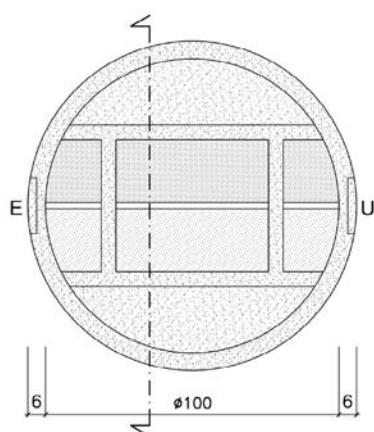

Dotazione idrica litri/AE		
250	200	150
Volume per AE nel comparto di sedimentazione (litri)		
50	40	30
Volume per AE nel comparto di digestione (litri)		
200	180	100

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un dotazione idrica minima di 200 lt per abitante equivalente

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

ø cm	H/h cm	volume di sedimentazione litri	volume di digestione litri	capacità minima litri	dotazione idrica litri			peso kg
					250	200	150	
					persone servite (AE)			
100	146	119	550 (671)	790	2	3	4	1230

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare la capacità del solo vano di digestione

100	50	—	377	377	2	4	5	250
-----	----	---	-----	-----	---	---	---	-----

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario. Per il volume di digestione vedere nota nella pagina introduttiva **Vasche Imhoff**.