
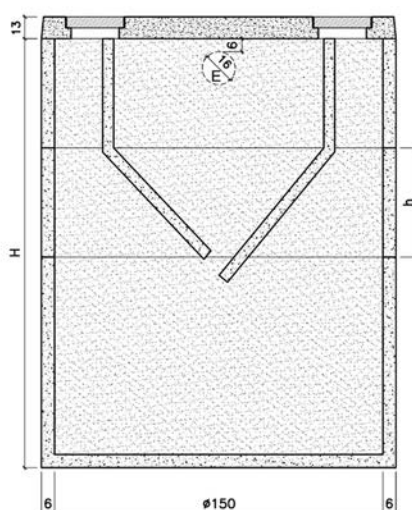


Vasca Imhoff

ø cm 150x200 h

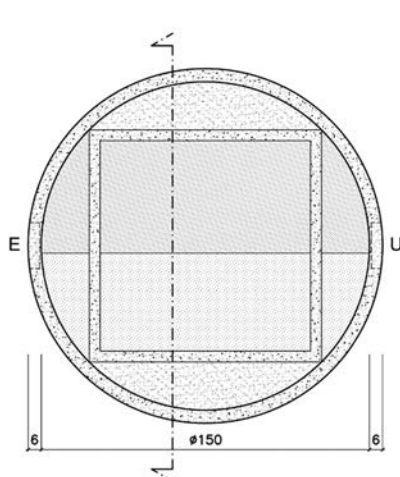

Dotazione idrica litri/AE		
250	200	150
Volume per AE nel comparto di sedimentazione (litri)		
50	40	30
Volume per AE nel comparto di digestione (litri)		
200	180	100

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un dotazione idrica minima di 200 lt per abitante equivalente

VOCE DI CAPITOLATO:

vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm 150 x cm 200 h, spessore cm 6, composta da fondo monoblocco, un elemento di prolunga ed un elemento superiore, composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di prisma triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

ø cm	H/h cm	volume di sedimentazione litri	volume di digestione litri	capacità minima litri	dotazione idrica litri			peso kg
					250	200	150	
					persone servite (AE)			
150	200	581	1388 (2219)	2800	11	15	19	2250

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare la capacità del solo vano di digestione

150	50	—	833	833	4	5	12	350
-----	----	---	-----	-----	---	---	----	-----

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario. Per il volume di digestione vedere nota nella pagina introduttiva **Vasche Imhoff**.