



Posa e movimentazione vasche monolitiche

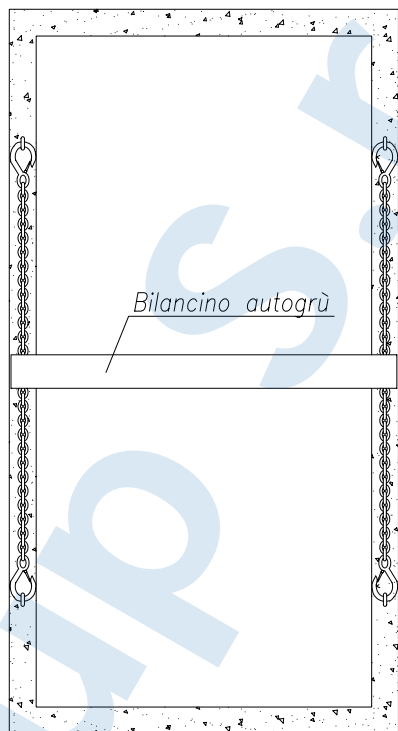

Particolare aggancio:

Utilizzare catene con
lunghezza min. 350 cm.
angolo min. 70°
per trasmettere peso in verticale

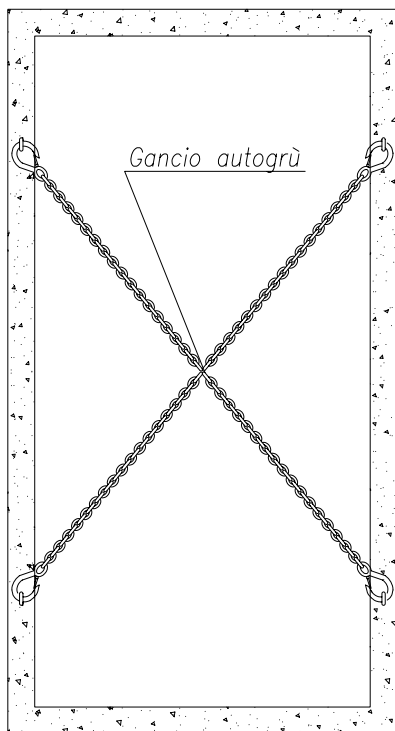