


Anelli forati

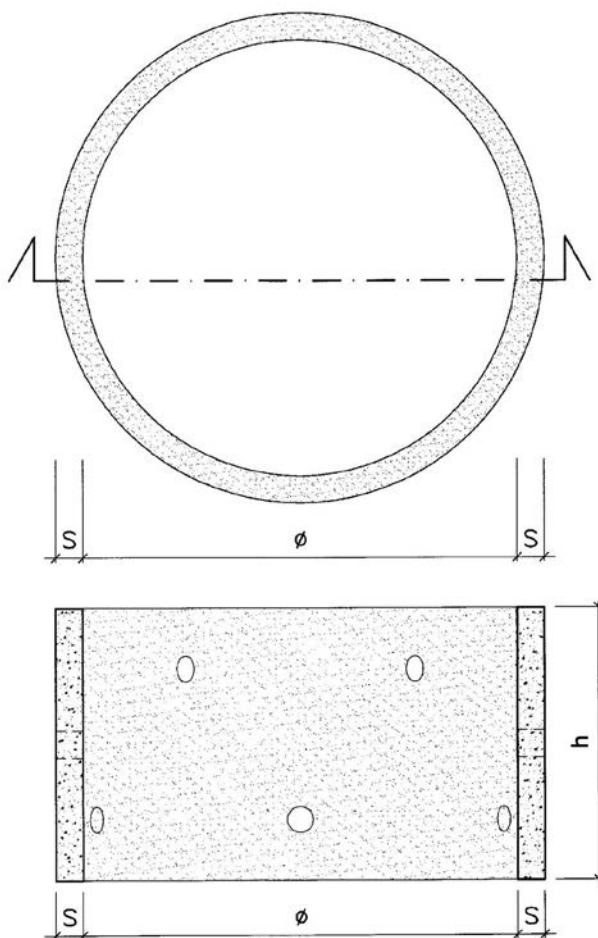

VOCE DI CAPITOLATO:

anelli in calcestruzzo armato e vibrato a pianta circolare di diametro int. cm..., altezza cm... spessore cm..., muniti di fori circolari paretali, da utilizzare per la realizzazione della parte inferiore dei pozzi assorbenti.

Classe di resistenza minima
alla compressione C40/50

ø cm	h cm	s cm	peso kg
80	25	5	70
80	50	5	185
100	25	6	115
100	50	6	215
150	50	6	400
200 incastro a bicchiere	50	8	580
234	50	8	750

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.