


Canalette trasporto drenaggio acqua

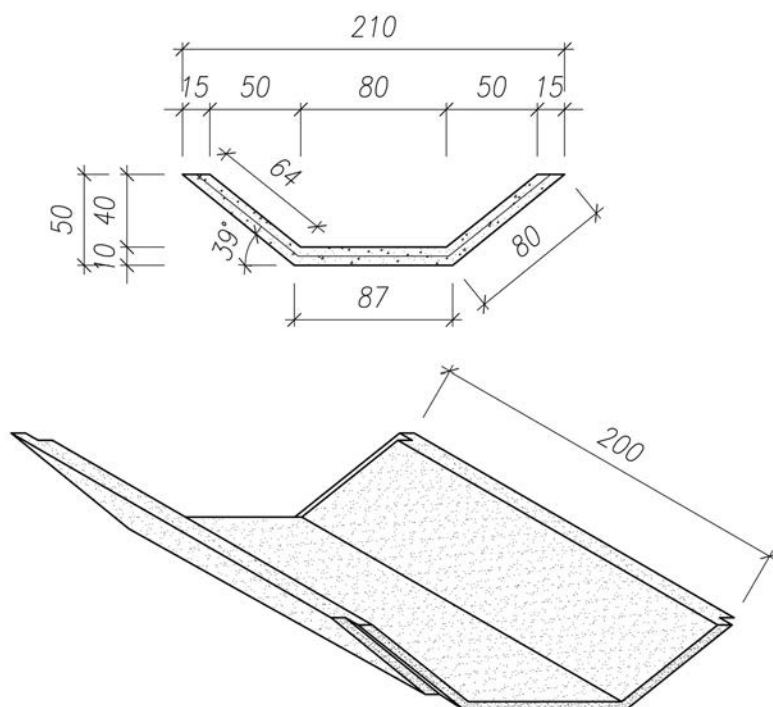

DESCRIZIONE:

canale in calcestruzzo armato, vibrato a getto, a sezione trapezoidale, con incastro a mezzo spessore, a finitura liscia. Dimensione elementi da 2 ml - 4 ml - 6 ml.

Contorno bagnato cm 215, sezione liquida m² 0,57.

Adatto a raccogliere acqua proveniente da dilavamento piazzali, strade o acque irrigue.

Su richiesta può essere realizzato con cementi resistenti agli agenti chimici.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.