


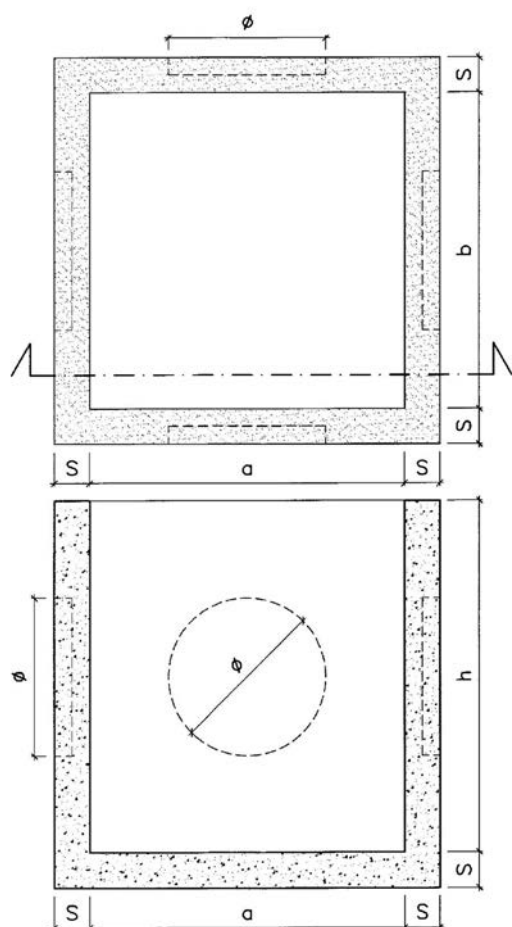

VOCE DI CAPITOLATO:

pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato di pianta quadrata di dimensioni int. cm...x cm...x cm...h spessore pareti cm... impronte sui tre lati per inserimento tubazioni.

Deve essere dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 1917

axb cm	h cm	s cm	ø cm	peso kg
25x25	23	2,5	10	26
30x30	28,5	3,5	18	53
40x40	37	4	23	90
50x50	48,5	4,5	30	175
60x60	57,5	5	40	265
80x80	80	7	60	580
100x100	100	8	80	1000
120x120	120	9,5	100	1500

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.