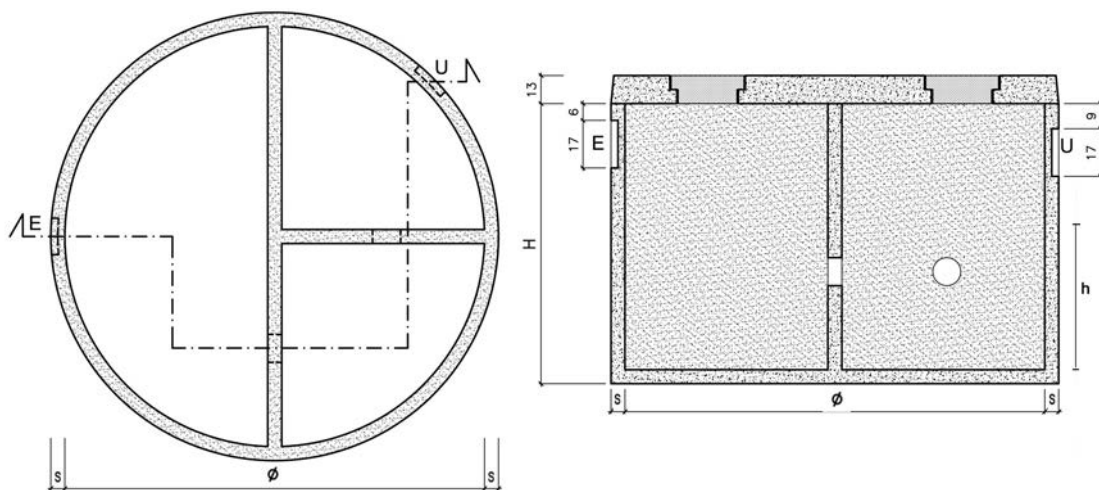


Ø cm 150x100 h monolitica

**VOCE DI CAPITOLATO:**

vasca condensagraspi monolitica in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm 150 x cm 100 h, spessore cm 5, omologata per 19 persone, composta da tre vani in comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a "T" e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

ø cm	H/h cm	s cm	capacità minima litri	persone servite (AE)	peso kg
150	100	5	1148	19	1800

anelli di prolunga per aumentare la capacità

150	50	5	865	14	550
-----	----	---	-----	----	-----

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un volume minimo di 50 lt per abitante equivalente

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.