


Vasca condensagrassi rettangolare modulare

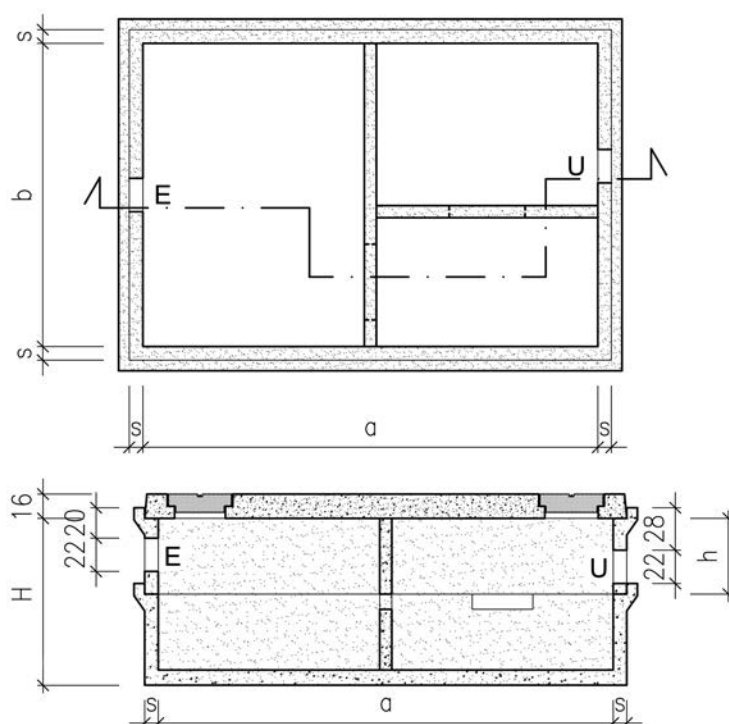

VOCE DI CAPITOLATO:

vasca condensagrassi modulare in calcestruzzo vibrato armato a pianta rettangolare di dimensione int. cm 300x200x100 h, spessore cm 9, omologata per 64 persone, composta da tre vani in comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a "T" e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Le linee guida di ARPA FVG consigliano un volume minimo di 50 lt per abitante equivalente

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50

a cm	b cm	H/h cm	s cm	capacità minima litri	persone servite		peso kg
					abitazioni (AE)	mense/rist. (pasti)	
300	200	100	9	3180	64	106	6500

anello di prolunga per aumentare la capacità

300	200	50	9	3000	60	100	2000
-----	-----	----	---	------	----	-----	------

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.